

Innehåll

Funktion PP6J: Lagerlistor definitioner	2
Funktion 5820: Omtypning av reservdelar	4
Funktion 5825: Överlager	5



Funktion PP6J: Lagerlistor definitioner

PP6J 6J Lagerlistor def. Lager A

Rensningslista | Lager Försl. Lista | Ej-kort Lista | Skrotningslista | Överskott Lista

Ersättningskod

Alla artikelnummer

Beställningskod = 3

Beställningskod = 2

Beställningskod = 1

Antal månader

Rensningslista. Kan enbart radera artiklar med noll i saldo, reserverat antal är noll, beställt antal är noll och restorder är noll.

PP6J 6J Lagerlistor def. Lager A

Rensningslista | Lager Försl. Lista | Ej-kort Lista | Skrotningslista | Överskott Lista

Antal försäljningar:

Antal månader

Lagerförslagslista:


Används för att ändra artikelnummer från ej lagervara till lagervara. Bara artiklar som uppfyller följande villkor inkluderas på listan artikeltyp = 0 eller 1, beställningskod = 1.

Effektiviseringskampanjen

Kurans och inkuranshantering

www.adbdsi.com

Antal sålda artiklar (i funktion 5170) är mer än eller samma som XX under de senaste YY månaderna. Om du markerar fältet Uppdatera register i funktion 5820, ändras beställningskoden från 1 till 0 på artiklarna på listan.

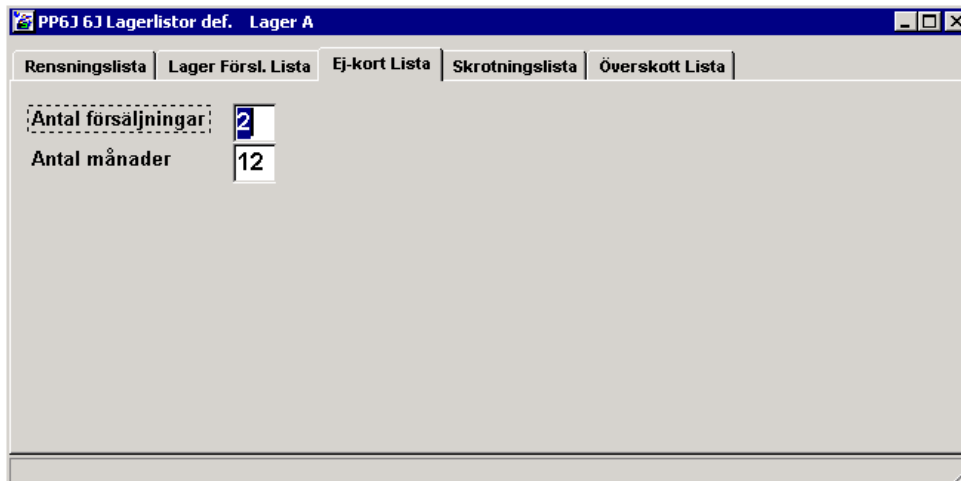


PP6J 6J Lagerlistor def. Lager A

Rensningslista | Lager Försl. Lista | Ej-kort Lista | Skrotningslista | Överskott Lista

Antal försäljningar: 2

Antal månader: 12

Ej lagervara. Listan används för att ändra artikelnummer från lagervara till ej lagervara. Bara artiklar som uppfyller följande villkor inkluderas på listan. Artikeltyp = 0 eller 1, Beställningskod = 0, Upprättandedatum (i funktion 5100) är mer än YY månader sedan. Antal sålda (i funktion 5170) är mindre än XX under de senaste YY månaderna. Om du markerar fältet Uppdatera register i funktion 5820, ändras beställningskoden från 0 till 1 på artiklarna på listan.

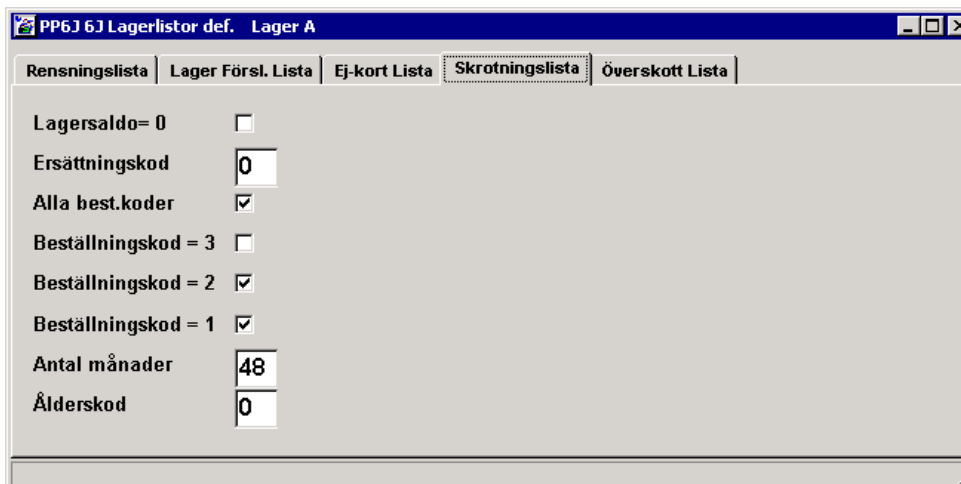

PP6J 6J Lagerlistor def. Lager A

Rensningslista | Lager Försl. Lista | Ej-kort Lista | Skrotningslista | Överskott Lista

Lagersaldo=0

Ersättningskod: 0

Alla best.koder

Beställningskod = 3

Beställningskod = 2

Beställningskod = 1

Antal månader: 48

Ålderskod: 0



Skrotningslista. Listan används för att markera artikelnummer som skrotade (beställningskod = 3), och för att skriva en lista över dessa artiklar. Bara artiklar med artikeltyp 0 eller 1 kommer med på listan. Om du markerar fältet Uppdatera register i funktion 5820, ändras beställningskoden till 3 på artiklarna på listan.

Funktion 5820: Omtypning av reservdelar

Uppdatera register	<input type="checkbox"/>			
Skriv lista	<input checked="" type="checkbox"/>			
Lager-ID		A	Lager A	
Från märkeskod		PE	Peugeot	
Till Märkeskod		PE	Peugeot	
Förslag slopa	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokument	DL	Forslag slopa
Förslag lagervara	<input type="checkbox"/>	Dokument	SL	Forslag, lagervara
Förslag ej lagervara	<input type="checkbox"/>	Dokument	NL	Forsalg, ej lagervar
Förslag rea/skrot	<input type="checkbox"/>	Dokument	OL	Forslag rea/skrot
Skickas				
Filnamn inkl sökväg				

Notera!

Första gången Du kör funktion 5820, bör Uppdatera register (fält 2) inte vara markerat utan enbart Skriv lista (fält 3) samt önskat dokument, då skrivs enbart en kontroll lista ut enligt de parameter PP6J.

När listan är kontrollerad och godkänd skall funktionen köras igen men med fältet Uppdatera register (fält 2) markerat med ✓. Nu behöver man inte skriva ut någon kontrollista när artikel registret uppdateras.

Funktion 5825: Överlager

PP6J 6J Lagerlistor def. Lager A

Rensningslista | Lager Försl. Lista | Ej-kort Lista | Skrotningslista | Överskott Lista

Faktor 1,0

Månader 2

Beloppsgräns 250,00

Alla artikelnummer

Beställningskod = 3

Beställningskod = 2

Beställningskod = 1

5825 Överlagerrapport Lager A

Dokument: EXC Overlagerlista

Lager-ID: A Lager A

Från märkeskod: PE Peugeot

Till Märkeskod: PE Peugeot

Skriver ut en lista på artiklar med överlager.

Artiklar med saldo som överskrider den försäljning som har varit desista XX månader och där artikelnumret har varit upprättat på lagret minst det antal månader som är angivet i parameter PP6J (fält 20).

Effektiviseringskampanjen

Kurans och inkuranshantering

www.abdsi.com

Peugeot bolaget												
Antal månader : 2		Lager A										
Mrk	Artikelnummer	Benämning	Lagerplats	Modell	Förs pris	Ers	BK	Upprättad	D.S.F.	Sålt i år	Sålt föreg år	Saldo
PE	0831 82	KAMREMSATS	D11		1.147,00	2		03-09-03	06.02.28	1,00	2,00	1,00
PE	0831 88	TAK TREMSSATS	D10		816,00	2		03-01-31	06.03.15	28,00	61,00	2,00
PE	0831 L2	Kamremsats			1.227,00	0		06-03-01		0,00	0,00	1,00
PE	0831 L8	Kamremsats	D10		3.739,00	1		05-05-06		0,00	0,00	1,00
PE	0831 N4	KAMREMSSATS	D10		1.397,00	0		06-02-23		8,00	34,00	2,00
PE	0849 21	K.SPÄNNARE	G05		2.373,00	7		01-10-28	01.11.15	0,00	0,00	1,00
PE	0849 23	K.SPÄNNARE	R03		1.440,00	7		01-11-13	01.12.12	0,00	0,00	4,00
PE	0903 64	Vppann	J11		210,00	2		05-03-10	06.02.23	16,00	42,00	7,00
PE	0942 48	LYFTARE	J09		273,00	2		03-12-27	06.03.14	224,00	1.164,00	35,00

